

Anschlussplatten NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401


RD 45054/10.05
Ersetzt: 01.03

1/4

Nenngröße 10

G 534/01 (G3/4) (Nennmaße in mm)

für Wege-Schieberventile

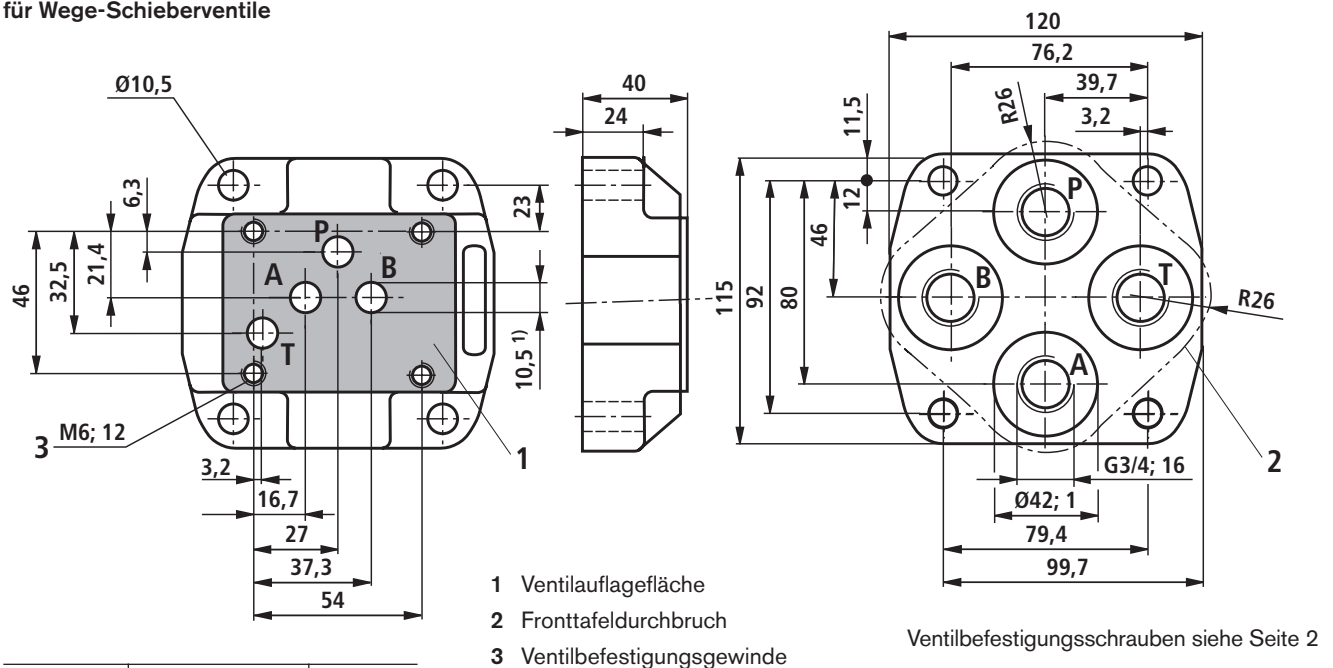


Typ	Material-Nr.	Masse in kg
G 534/01	R900467259	ca. 2,5

¹⁾ abweichend von ISO 4401 und
DIN 24340!

Archivierung: 04/2015

Typ G 535/01; G 535/02; G 536/01; G 536/02 (Nennmaße in mm)

für Wege-Schieberventile

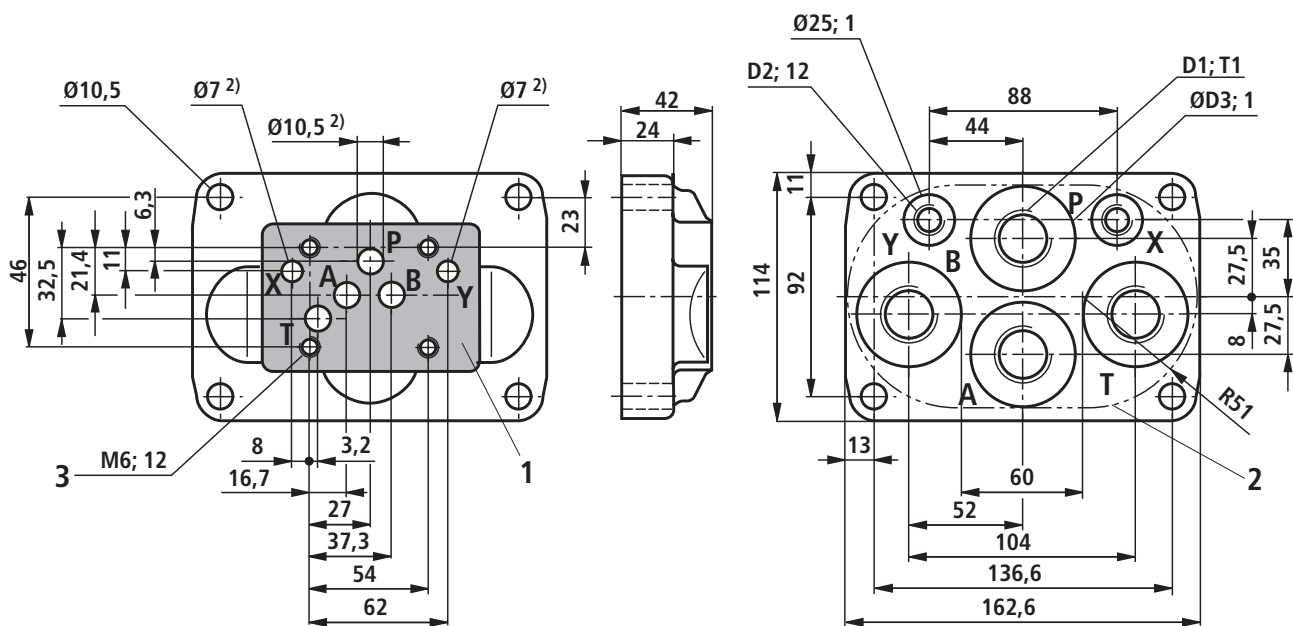

Typ	Material-Nr.	Masse in kg	D1	D2	ØD3	T1	Ventilbefestigungsschrauben ¹⁾ (separate Bestellung)	M _A in Nm
G 535/01	R900476061	ca. 3,6	G3/4	G1/4	42	16	4 Zylinderschrauben ISO 4762 - M6 - 10.9	15,5
G 535/02	R900339376		M27x2	M14x1,5	42	16		
G 536/01	R900476059		G1	G1/4	47	18		
G 536/02	R900489146		M33x2	M14x1,5	47	18		

- 1 Ventilauflegefläche
- 2 Fronttafeldurchbruch
- 3 Ventilbefestigungsgewinde

¹⁾ **Hinweis zu Ventilbefestigungsschrauben:**


Länge und Anziehdrehmoment der Ventilbefestigungsschrauben sind abhängig von den Ventiltypen und den möglicherweise vorgesehenen Zwischenplatten.

²⁾ abweichend von ISO 4401 und DIN 24340!

Archivierung: 04/2015

Typ G 66/01 (G3/8); G 67/01 (G1/2) (Nennmaße in mm)

für Wege-Schiebventile und Wege-Sitzventile bis 315 bar

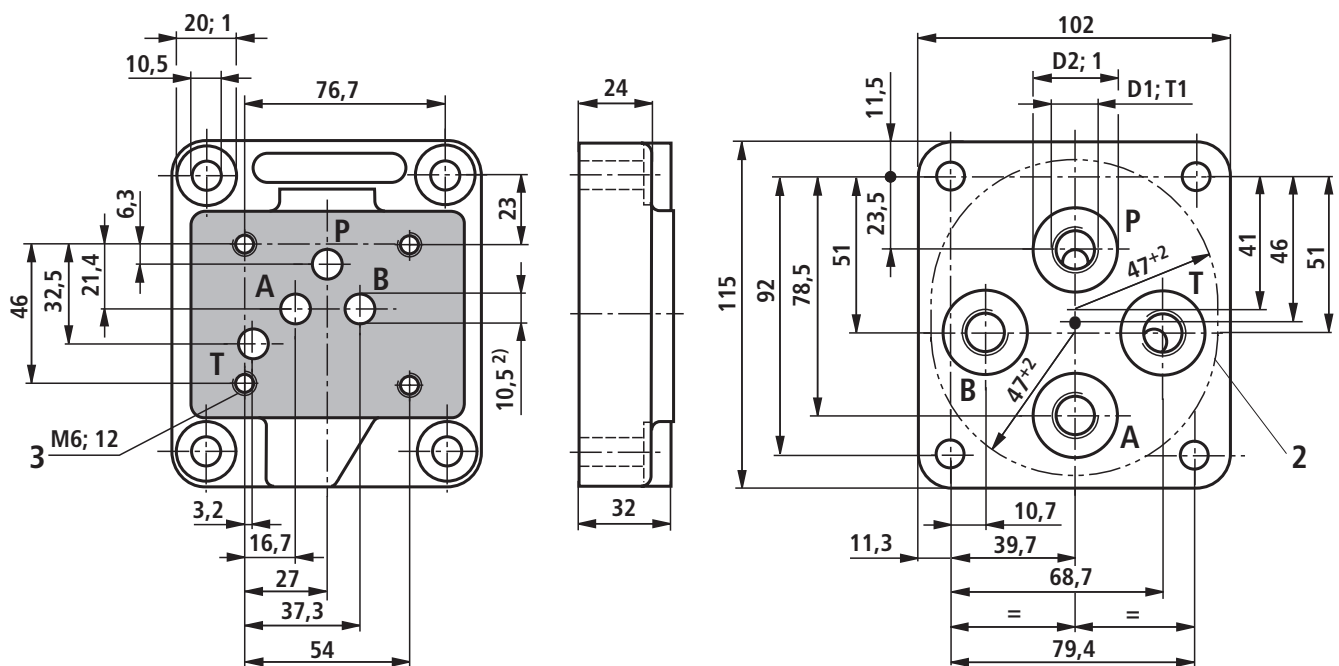

Typ	Material-Nr.	Masse in kg	D1	ØD2	T1	Ventilbefestigungsschrauben ¹⁾ (separate Bestellung)	M _A in Nm
G 66/01	R900424457	ca. 2,3	G3/8	28	12	4 Zylinderschrauben ISO 4762 - M6 - 10.9	15,5
G 67/01	R900424460		G1/2	34	14		

- 1 Ventilauf­fläche
- 2 Fronttafel­durch­bruch
- 3 Ventilbefestigungsgewinde

¹⁾ **Hinweis zu Ventilbefestigungsschrauben:**

Länge und Anziehdrehmoment der Ventilbefestigungsschrauben sind abhängig von den Ventiltypen und den möglicherweise vorgesehenen Zwischenplatten.


²⁾ abweichend von ISO 4401 und DIN 24340!

Archivierung: 04/2015

Typ G 292/01 (G1/2); G 308/01 (G3/8); G 377/01 (G3/8); G 378/01 (G1/2) (Nennmaße in mm)

für Wege-Sitzventile bis 630 bar

(nicht geeignet für Proportional- und Servoventile!)

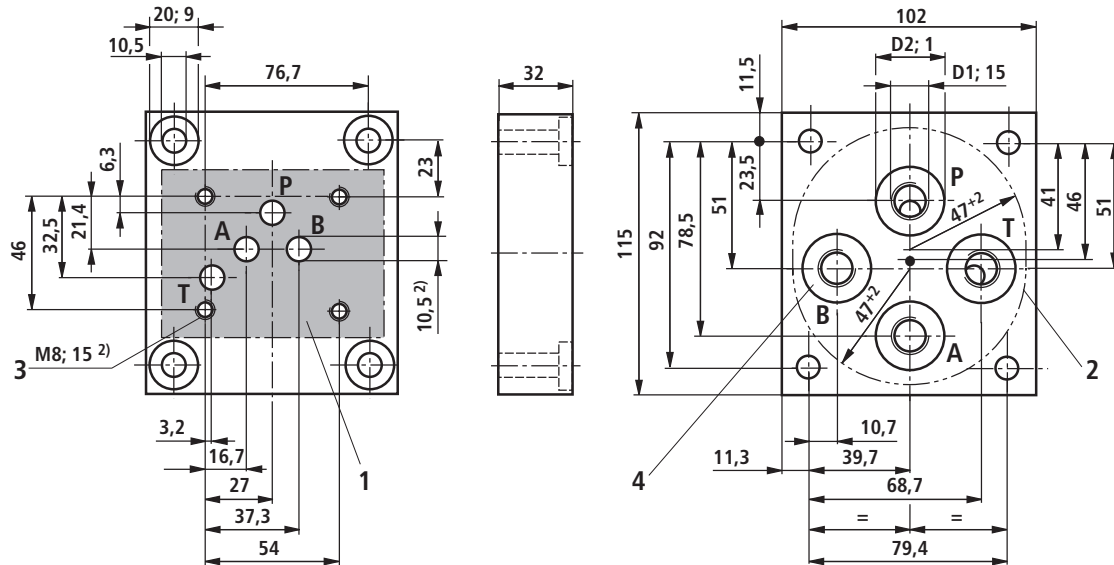

Typ	Material-Nr.	Masse in kg	D1	ØD2	Ventilbefestigungsschrauben ¹⁾ (separate Bestellung)	M _A in Nm
G 292/01	R900424444	ca. 2,5	G1/2	34	4 Zylinderschrauben ISO 4762 - M8 - 10.9	37
G 308/01	R900422648		G3/8	28		
G 377/01	R900464300		G3/8	28		
G 378/01	R900433026		G1/2	34		

- 1 Ventilauf­fläche
- 2 Fronttafel­durch­bruch
- 3 Ventil­befestigungsgewinde
- 4 Anschluss B ist bei den Anschlussplatten G 292/01 und G 308/01 **nicht** vorhanden!

¹⁾ **Hinweis zu Ventilbefestigungsschrauben:**

Länge und An­zieh­dreh­moment der Ventil­befestigungsschrauben sind ab­hän­gig von den Ventil­typen und den mög­lich­er­weise vor­ge­se­henen Zwischen­platten.

²⁾ ab­wei­chend von ISO 4401 und DIN 24340!

 Bosch Rexroth AG
 Hydraulics
 Zum Eisengießer 1
 97816 Lohr am Main, Germany
 Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
 Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
 documentation@boschrexroth.de
 www.boschrexroth.de

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutz­rechtsan­mel­dungen. Jede Verfü­gungs­befugnis, wie Kopier- und Weiterga­berecht, bei uns.

Die ange­ge­benen Da­ten die­nen al­lein der Pro­dukt­be­schrei­bung. Eine Aus­sa­ge über eine be­stimmte Be­schaf­fen­heit oder eine Ei­gung für einen be­stimmten Ein­satz­zweck kann aus un­seren An­ga­ben nicht ab­ge­lei­tet wer­den. Die An­ga­ben ent­bin­den den Ver­wen­der nicht von ei­ge­nen Beur­tei­lun­gen und Prüfungen. Es ist zu be­ach­ten, dass un­ser Pro­dukt einem na­tür­lichen Ver­schleiß- und Al­te­rungs­pro­zess un­ter­lie­gen.