


Magnetbetätigtes 2/2-Wegesitzventil, stromlos geschlossen

Allgem. Einschraubbohrung Nenngröße 08 in Anschlussblock mit Notschraube


VEI-CE-8A/8I-06

OE.15 - K - 18 - Y - Z - W


Abmessungen

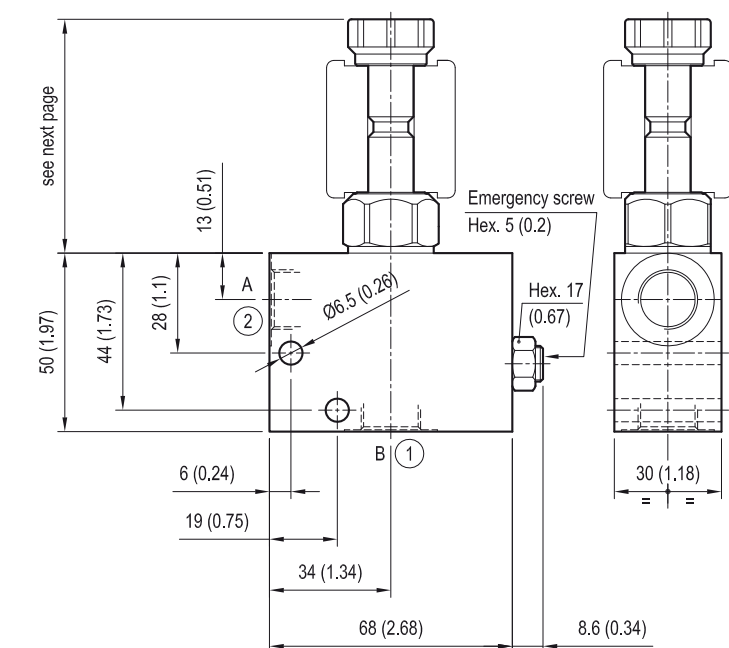

[mm (inches)]



Skizze Einschraubventil

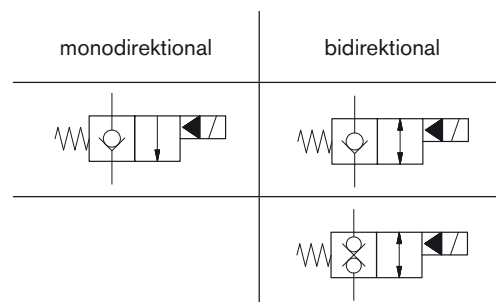

Technische Daten

Max. Volumenstrom:	bis 40 l/min	(11 gpm)
Max. Betriebsdruck für Stahl gehäuse:	350 bar	(5000 psi)
Max. Betriebsdruck für Aluminium gehäuse:	210 bar	(3000 psi)

Zur Bestellung des Anschlussblocks allein siehe Datenblatt RD 18325-85.
Archivierung 08/2016


**Niehues**

Hydraulik · Automation

2/4

Bosch Rexroth Oil Control S.p.A.

OE15K18YZW | RD 18332-11/12.09

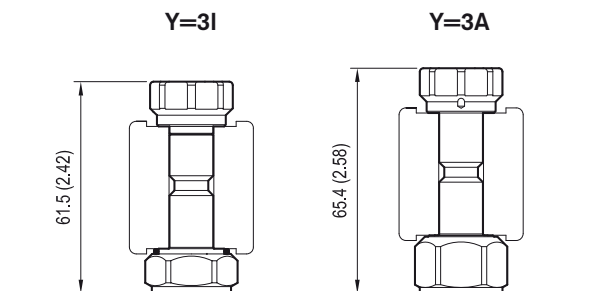Abmessungen

[mm (Inches)]

Einschraubventile – Technische DatenAllgem. Einschraubbohrung: **CA-08A-2N**

Filterfeinheit: 25 µm nominal oder besser

Erforderliche Mindestspannung:
90% des NennwertsSpule: S8-356, **muss gesondert
bestellt werden** siehe Datenblatt
RD 18325-90




Einbaulage: keine Beschränkungen

Für weitere Einzelheiten siehe das
Datenblatt für den Einsatz.

OE15	- K -		18	- Y -		- Z -		- W -		Skizze Einschraubventil	
	monodir.	bidir.		Nennvolumenstrom 30 l/min (8 gpm)	40 l/min (11 gpm)	G 1/4	G 3/8	Aluminium	Stahl	monodir.	bidir.
Einschraubventil-Schlüssel	OD15	01	05	18	3I	3A	09	02	00	S0	
	OD15		31	18		3A	09	02	00	S0	

Archivierung 08/2016

Kennlinie

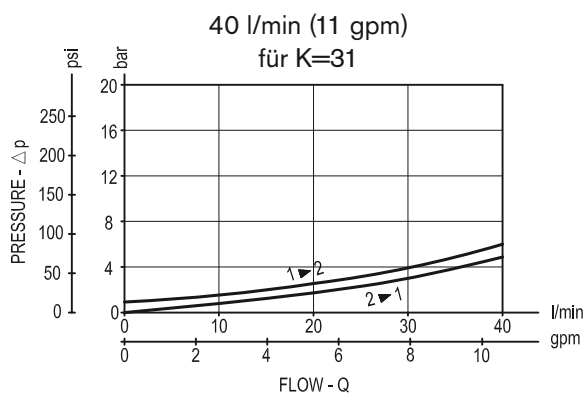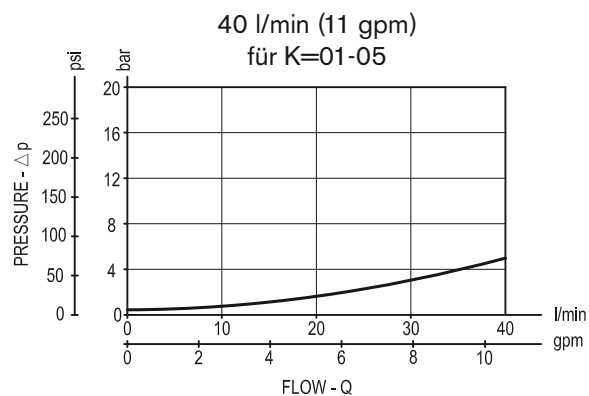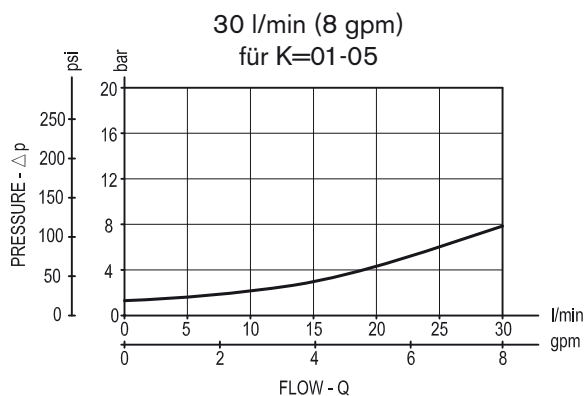

Archivierung 08/2016

Typschlüssel

OE.15	K	18	Y	Z	W
-------	---	----	---	---	---

**Magnetbetätigtes
2/2-Wegesitzventil,
stromlos geschlossen
in Anschlussblock mit Notschraube**

Skizze Einschraubventil (siehe Seite 1 und 2)

= 01 Monodirektional

= 05 Bidirektional

= 31

Allgem. Einschraubbohrung Nenngröße 08

Werkstoff Anschlussblock

= 00 Aluminium

= S0	Stahl
------	-------

Anschlussgrößen

(siehe Tabelle auf Seite 2)

= 09 G 1/4

= 02 G 3/8

Siehe Tabelle auf Seite 2

Bevorzugte Typen (sofort lieferbar)

[illegible][illegible]

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Bosch Rexroth Oil Control S.p.a.
Via Leonardo da Vinci 5
P.O. Box no. 5
41015 Nonantola – Modena, Italien
Tel. +39 059 887 611
Fax +39 059 547 848
integrated-circuits@oilcontrol.com
www.boschrexroth.com

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth Oil Control S.p.a., auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben binden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen. Änderungen vorbehalten.