







RHD/V/Z Rückschlagventil

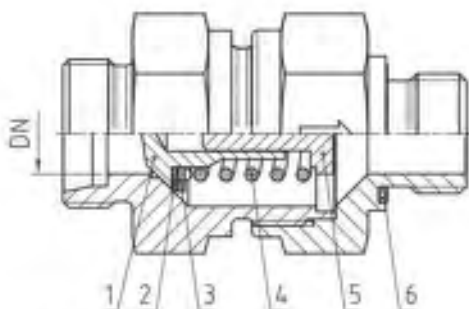

Ausführung mit Dichtkante:
Größe 06L und 08L / 06S und 08S
sowie alle Größen in Edelstahl mit PTFE-Dichtscheibe.

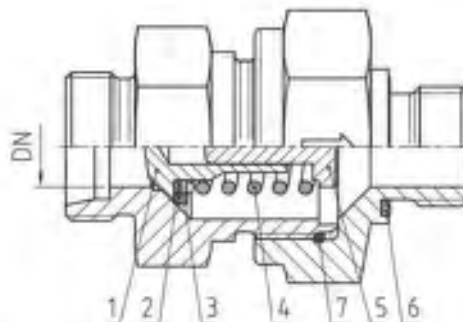

Ausführung mit O-Ring (Pos. 7):
Größen 10L, 12L, 15L, 18L, 22L, 28L, 35L und 42L
sowie 10S, 12S, 14S, 16S, 20S, 25S, 30S und 38S mit Dichtscheibe aus NBR (Stahl) oder FKM (Edelstahl).

**RHD****RHV****RHZ**

- Pos. 1: Kegel
 - Pos. 2: Dichtscheibe
 - Pos. 3: Deckscheibe
 - Pos. 4: Feder
 - Pos. 5: Durchlassscheibe mit Führungsstift
 - Pos. 6: Elastische Dichtung
 - Pos. 7: O-Ring
- DN = Nennweite (mm)

Merkmale:

Kegelrückschlagventil mit Abdichtung durch 90°-Kegel mit Dichtscheibe aus Elastomer. Hubbegrenzung, dadurch gesicherte freie Austrittsöffnung. Öffnungsvorgang stoßdämpfend und geräuscharm. Keine Querschnittverengung. Durchflussgeschwindigkeit nicht über 8 m/sec. Bei Typen RHV u. RHZ Abdichtung des Einschraubgewindes durch Elastische Dichtung.

Ansprechdruck:

1 bar – auf Wunsch auch in 0,2 bar, 0,5 bar; 2; 3; 4; 5 und 6 bar (bei Bestellung angeben). Zulässige Betriebsdrücke siehe Maßtabellen. Toleranz des Ansprechdruckes $\pm 20\%$.

Werkstoffe:

- Stahl verzinkt (CF Cr(VI)-frei). Dichtungen aus NBR (z. B. Perbunan). Auf Wunsch aus FKM.

Perbunan = Warenzeichen der Firma Bayer

- Edelstahl (1.4571), Dichtungen aus FKM, Bis 3 bar Ansprechdruck
- Messing (CuZn35NiZ; 2.0540). Innenteile 1.4571. Dichtung aus NBR (z. B. Perbunan). Bis 3 bar Ansprechdruck

Montage:

Siehe Parker-EO/EO-2 Montageanleitung

Verpackung:

Alle Rückschlagventile sind staubdicht verpackt.

Verwendungszweck:


Hydrauliköle, schwer entflammare Hydraulikflüssigkeiten (außer Gruppe HFC, bei Gruppe HFD sind Dichtungen aus FKM erforderlich). Luftgeprüft (bei Bestellung angeben). Nicht für Dampf, Sauerstoff sowie brennbare/explosive Gase.





Ventile




Index


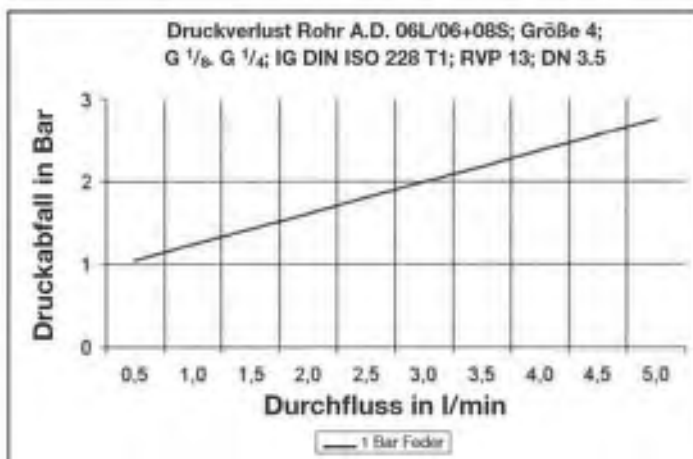


In allen Diagrammen ist
der Maximalwert Durchfluss (l/min)
bezogen auf die max. zulässige
Strömungsgeschwindigkeit $v = 8 \text{ m/s}$.

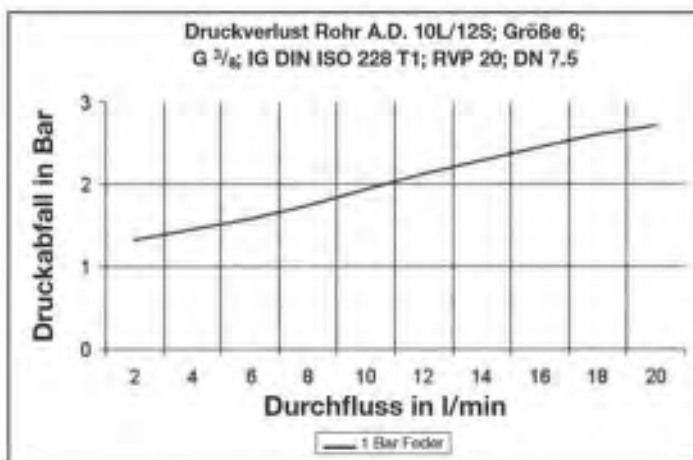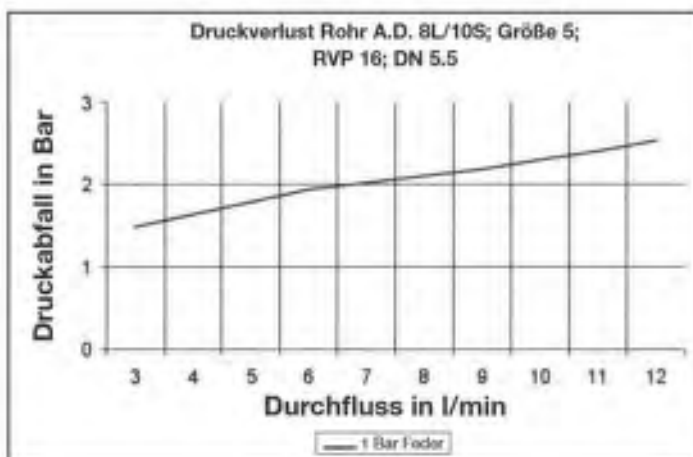

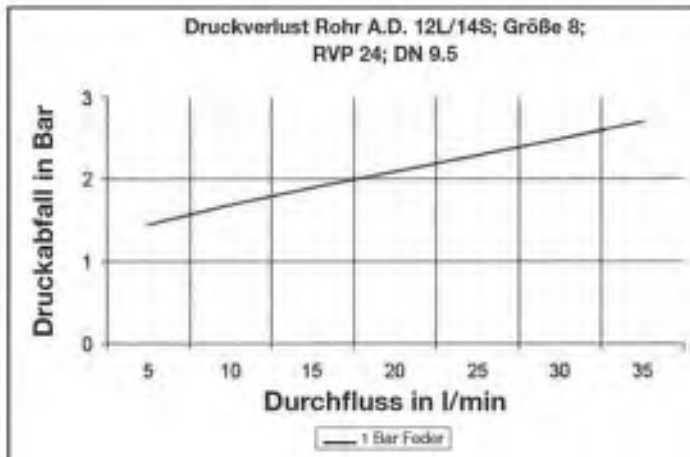

In allen Diagrammen ist der Maximalwert Durchfluss (l/min) bezogen auf die max. zulässige Strömungsgeschwindigkeit $v = 8 \text{ m/s}$.

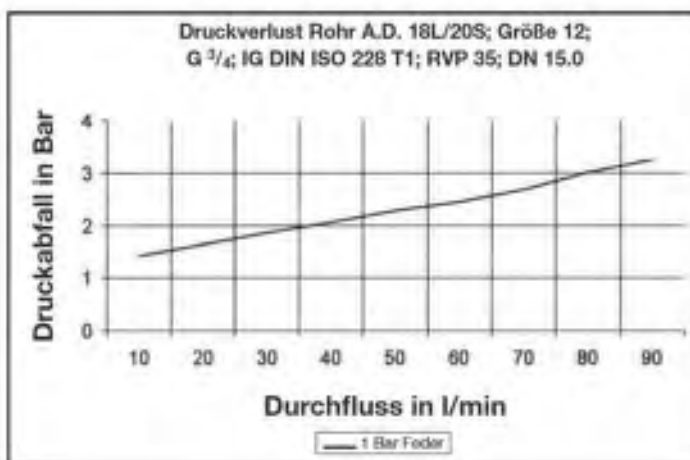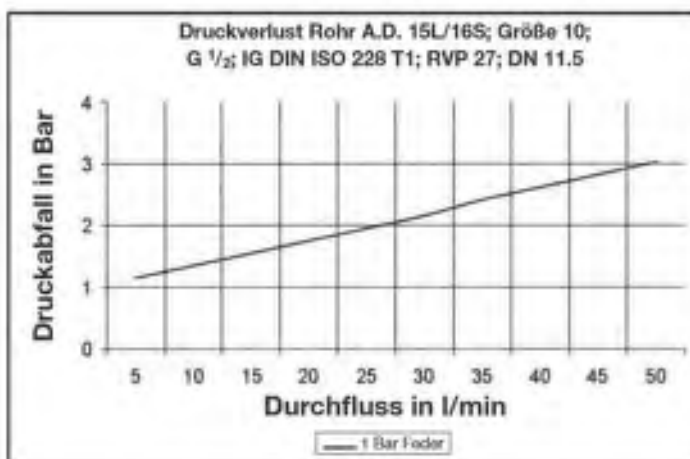






Ventile



Index

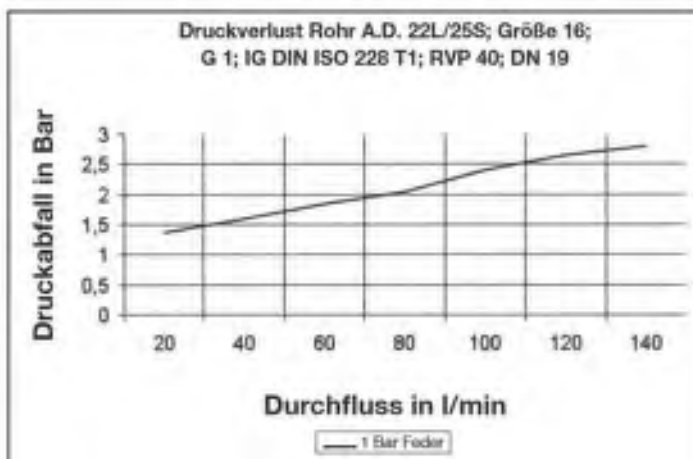


In allen Diagrammen ist der Maximalwert Durchfluss (l/min) bezogen auf die max. zulässige Strömungsgeschwindigkeit $v = 8 \text{ m/s}$.

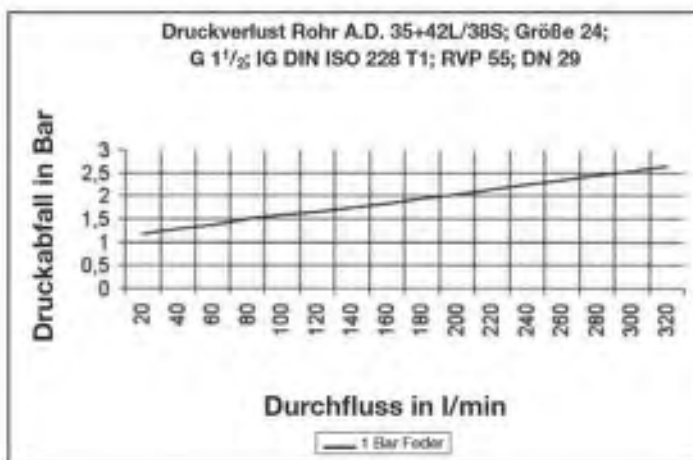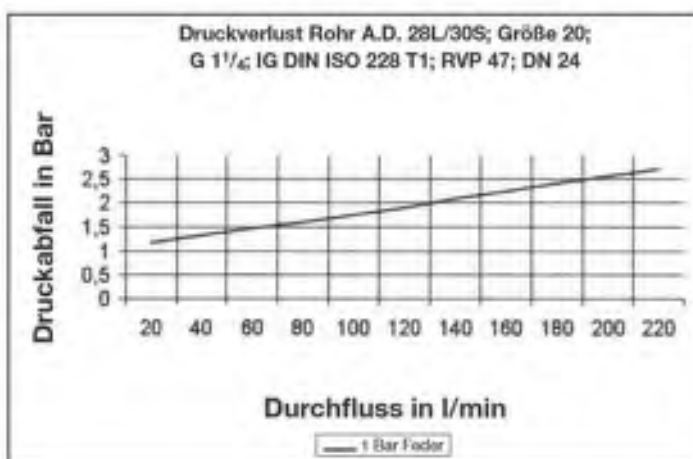



RHD Rückschlagventil

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

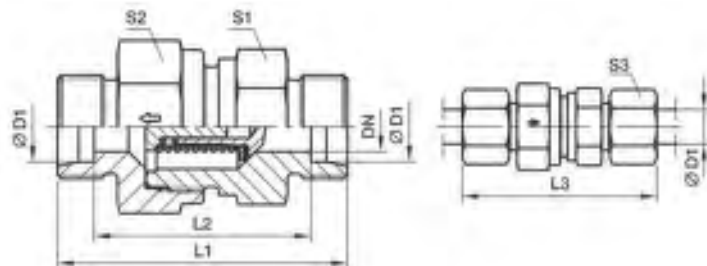

Bau-Reihe	D1 Ø	CF DN	71 DN	L1	L2	L3	S1	CF S2	71 S2	S3	Gewicht g/l St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾	
L ²⁾	06	3,5	3,5	43,0	29,0	58,0	17	17	17	14	46	RHD06LOMD	400	250
	08	5,5	5,5	44,0	30,0	59,0	19	19	19	17	61	RHD08LOMD	400	250
	10	7,5	7,5	55,0	40,5	69,5	22	24	24	19	104	RHD10LOMD	400	250
	12	9,5	9,5	58,0	43,5	72,5	27	30	30	22	166	RHD12LOMD	400	250
	15	11,0	11,5	62,0	47,5	77,5	27	32	32	27	192	RHD15LOMD	400	250
	18	14,0	14,0	67,0	51,5	83,5	36	41	36	32	292	RHD18LOMD	400	160
	22	18,0	18,0	77,0	61,5	93,5	41	46	46	36	472	RHD22LOMD	250	160
	28	23,0	23,0	85,0	69,5	102,5	50	55	55	41	746	RHD28LOMD	250	100
	35	29,0	29,0	96,0	74,0	117,5	60	65	60	50	1062	RHD35LOMD	250	100
	42	29,0	29,0	96,0	74,0	119,0	65	70	70	60	1518	RHD42LOMD	250	100
S ²⁾	06	3,5	3,5	48,5	34,5	63,5	19	19	19	17	70	RHD06SOMD	420	400
	08	3,5	3,5	48,5	34,5	63,5	19	19	19	19	74	RHD08SOMD	420	400
	10	5,5	5,5	55,5	40,5	72,5	22	24	24	22	121	RHD10SOMD	420	400
	12	7,5	7,5	57,5	42,5	74,5	24	27	27	24	148	RHD12SOMD	420	400
	16	11,0	11,5	68,0	50,5	86,5	32	36	36	30	286	RHD16SOMD	420	315
	20	15,0	15,0	76,0	54,5	97,5	41	50	46	36	506	RHD20SOMD	420	250
	25	19,0	19,0	83,0	58,5	106,5	46	55	50	46	639	RHD25SOMD	420	250
	30	24,0	24,0	97,0	69,5	122,5	60	60	60	50	1157	RHD30SOMD	250	250
	38	29,0	29,0	108,0	75,5	136,5	65	70	70	60	1650	RHD38SOMD	250	250

¹⁾ Druckwert genannt – Artikel lieferbar

²⁾ L = Leichte Baureihe, S = Schwere Baureihe

PN (bar) = PN (MPa)
10

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

P

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (ohne punkti. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHD06LOMDCF	NBR
Edelstahl	71	RHD06LOMD71	VIT




Ventile



Index

RHV-R-ED Rückschlagventil

EO 24° Anschluss / Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179)

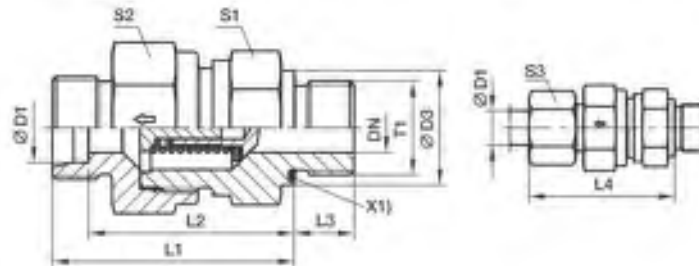

X1) Elastisch-Dichtung

Bau-Reihe	D1	T1	CF DN	71 DN	D3	L1	L2	L3	L4	S1	CF S2	71 S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾	CF	71
L ²⁾	06	G 1/8 A	3,5	3,5	14	35,0	28,0	8	42,5	17	17	17	14	47	RHV06LREDOMD	400	250	
	08	G 1/4 A	5,5	5,5	19	37,0	30,0	12	44,5	19	19	19	17	62	RHV08LREDOMD	400	250	
	10	G 1/4 A	7,5	7,5	19	46,0	38,5	12	53,0	22	24	24	19	105	RHV10LREDOMD	400	250	
	12	G 3/8 A	9,5	9,5	22	50,0	42,5	12	57,0	27	30	30	22	175	RHV12LREDOMD	400	250	
	15	G 1/2 A	11,0	11,5	27	53,0	45,5	14	60,5	27	32	32	27	205	RHV15LREDOMD	400	250	
	18	G 1/2 A	14,0	14,0	27	58,0	50,0	14	66,0	36	41	36	32	294	RHV18LREDOMD	400	160	
	22	G 3/4 A	18,0	18,0	32	63,0	55,0	16	71,0	41	46	46	36	450	RHV22LREDOMD	250	160	
	28	G 1 A	23,0	23,0	40	71,0	63,0	18	79,5	50	55	55	41	720	RHV28LREDOMD	250	100	
	35	G 1 1/4 A	29,0	29,0	50	80,0	69,0	20	90,5	60	65	65	50	1050	RHV35LREDOMD	250	100	
	42	G 1 1/2 A	29,0	29,0	55	80,0	68,5	22	91,0	65	70	70	60	1560	RHV42LREDOMD	250	100	
S ²⁾	06	G 1/4 A	3,5	3,5	19	38,5	31,5	12	46,0	19	19	19	17	73	RHV06SREDOMD	420	400	
	08	G 1/4 A	3,5	3,5	19	38,5	31,5	12	46,0	19	19	19	19	79	RHV08SREDOMD	420	400	
	10	G 3/8 A	5,5	5,5	22	45,5	38,0	12	54,0	22	24	24	22	132	RHV10SREDOMD	420	400	
	12	G 3/8 A	7,5	7,5	22	48,5	41,0	12	57,0	24	27	27	24	153	RHV12SREDOMD	420	400	
	16	G 1/2 A	11,0	11,5	27	57,0	48,0	14	66,0	32	36	36	30	293	RHV16SREDOMD	420	315	
	20	G 3/4 A	15,0	15,0	32	63,0	52,0	16	73,5	41	50	46	36	511	RHV20SREDOMD	420	250	
	25	G 1 A	19,0	19,0	40	67,0	54,5	18	78,5	46	55	50	46	648	RHV25SREDOMD	420	250	
	30	G 1 1/4 A	24,0	24,0	50	78,0	64,0	20	90,5	60	60	60	50	1176	RHV30SREDOMD	250	250	
	38	G 1 1/2 A	29,0	29,0	55	86,0	69,5	22	100,0	65	70	70	60	1624	RHV38SREDOMD	250	250	

¹⁾ Druckwert genannt – Artikel lieferbar

²⁾ L = Leichte Baureihe, ³⁾ S = Schwere Baureihe

PN (bar) = PN (MPa)
10

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.


Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHV06LREDOMDCF	NBR
Edelstahl	71	RHV06LREDOMD71	VIT





RHZ-R-ED Rückschlagventil

Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / EO 24° Anschluss

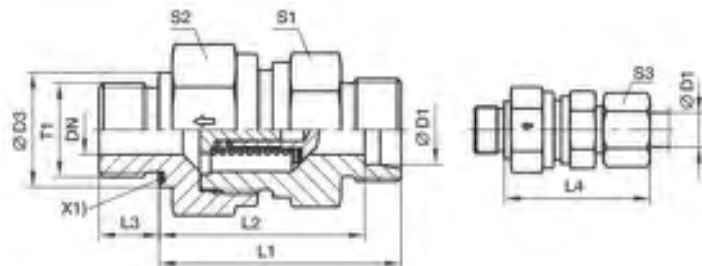

X1) Elastisch-Dichtung

Bau-Reihe	D1		CF DN	71 DN	D3	L1	L2	L3	L4	S1	CF S2	71 S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾	
		T1														CF	71
L ²⁾	06	G 1/8 A	3,5	3,5	14	33,5	26,5	8	41,0	17	17	17	14	44	RHZ06LRED0MD	400	250
	08	G 1/4 A	5,5	5,5	19	35,5	28,5	12	43,0	19	19	19	17	59	RHZ08LRED0MD	400	250
	10	G 1/4 A	7,5	7,5	19	46,0	38,5	12	53,0	22	24	24	19	125	RHZ10LRED0MD	400	250
	12	G 3/8 A	9,5	9,5	22	48,0	40,5	12	55,0	27	30	30	22	161	RHZ12LRED0MD	400	250
	15	G 1/2 A	11,0	11,5	27	50,0	42,5	14	57,5	27	32	32	27	186	RHZ15LRED0MD	400	250
	18	G 1/2 A	14,0	14,0	27	56,0	48,0	14	64,0	36	41	36	32	275	RHZ18LRED0MD	400	160
	22	G 3/4 A	18,0	18,0	32	64,0	56,0	16	72,0	41	46	46	36	463	RHZ22LRED0MD	250	160
	28	G 1 A	23,0	23,0	40	72,0	64,0	18	80,5	50	55	55	41	721	RHZ28LRED0MD	250	100
	35	G 1 1/4 A	29,0	29,0	50	81,0	70,0	20	91,5	60	65	65	50	1073	RHZ35LRED0MD	250	100
	42	G 1 1/2 A	29,0	29,0	55	82,0	70,5	22	93,0	65	70	70	60	1602	RHZ42LRED0MD	250	100
S ³⁾	06	G 1/4 A	3,5	3,5	19	38,5	31,5	12	46,0	19	19	19	17	71	RHZ06SRED0MD	420	400
	08	G 1/4 A	3,5	3,5	19	38,5	31,5	12	46,0	19	19	19	19	74	RHZ08SRED0MD	420	400
	10	G 3/8 A	5,5	5,5	22	45,5	38,0	12	54,0	22	24	24	22	128	RHZ10SRED0MD	420	400
	12	G 3/8 A	7,5	7,5	22	48,5	41,0	12	57,0	24	27	27	24	152	RHZ12SRED0MD	420	400
	16	G 1/2 A	11,0	11,5	27	55,0	46,0	14	64,0	32	36	36	30	275	RHZ16SRED0MD	420	315
	20	G 3/4 A	15,0	15,0	32	61,0	50,0	16	71,5	41	50	46	36	490	RHZ20SRED0MD	420	250
	25	G 1 A	19,0	19,0	40	67,0	54,5	18	78,5	46	55	50	46	647	RHZ25SRED0MD	420	250
	30	G 1 1/4 A	24,0	24,0	50	78,0	64,0	20	90,5	60	60	60	50	1180	RHZ30SRED0MD	250	250
	38	G 1 1/2 A	29,0	29,0	55	88,0	71,5	22	102,0	65	70	70	60	1670	RHZ38SRED0MD	250	250

¹⁾ Druckwert genannt – Artikel lieferbar

²⁾ L = Leichte Baureihe, ³⁾ S = Schwere Baureihe

PN (bar) = PN (MPa)

10

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

P

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHZ06LRED0MDCF	NBR
Edelstahl	71	RHZ06LRED0MD71	VIT






Ventile

[Index](#)

RHV-M-ED Rückschlagventil

EO 24° Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974)

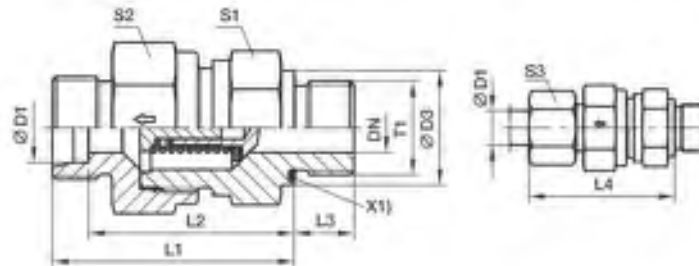

X1) Elastisch-Dichtung

Bau-Reihe	D1		CF DN	71 DN	D3	L1	L2	L3	L4	S1	CF S2	71 S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾	
		T1														CF	71
L ²⁾	06	M 10x1,0	3,5	3,5	14	35,0	28,0	8	42,5	17	17	17	14	46	RHV06LMEDOMD	400	250
	08	M 12x1,5	5,5	5,5	17	37,0	29,5	12	43,5	19	19	24	17	58	RHV08LMEDOMD	400	250
	10	M 14x1,5	7,5	7,5	19	46,0	38,5	12	53,0	22	24	34	19	108	RHV10LMEDOMD	400	250
	12	M 16x1,5	9,5	9,5	22	50,0	42,5	12	57,0	27	30	30	22	173	RHV12LMEDOMD	400	250
	15	M 18x1,5	11,0	11,5	24	53,0	45,5	12	60,5	27	32	32	27	192	RHV15LMEDOMD	400	250
	18	M 22x1,5	14,0	14,0	27	58,0	50,0	14	66,0	36	41	36	32	298	RHV18LMEDOMD	400	160
	22	M 26x1,5	18,0	18,0	32	63,0	55,0	16	71,0	41	46	46	36	446	RHV22LMEDOMD	250	160
	28	M 33x2,0	23,0	23,0	40	71,0	63,0	18	79,5	50	55	55	41	722	RHV28LMEDOMD	250	100
S ²⁾	35	M 42x2,0	29,0	29,0	50	80,0	69,0	20	90,5	60	65	65	50	1053	RHV35LMEDOMD	250	100
	42	M 48x2,0	29,0	29,0	55	80,0	68,5	22	91,0	65	70	70	60	1563	RHV42LMEDOMD	250	100
	06	M 12x1,5	3,5	3,5	17	38,5	31,5	12	46,0	19	19	19	17	70	RHV06SMEDOMD	420	400
	08	M 14x1,5	3,5	3,5	19	38,5	31,5	12	46,0	19	19	19	19	76	RHV08SMEDOMD	420	400
	10	M 16x1,5	5,5	5,5	22	45,5	38,0	12	54,0	22	24	24	22	124	RHV10SMEDOMD	420	400
	12	M 18x1,5	7,5	7,5	24	48,5	41,0	12	57,0	24	27	27	24	157	RHV12SMEDOMD	420	400
	16	M 22x1,5	11,0	11,5	27	57,0	48,0	14	66,0	32	36	36	30	296	RHV16SMEDOMD	420	315
	20	M 27x2,0	15,0	15,0	32	63,0	52,0	16	73,5	41	50	46	36	521	RHV20SMEDOMD	420	250
	25	M 33x2,0	19,0	19,0	40	67,0	54,5	18	78,5	46	55	50	46	648	RHV25SMEDOMD	420	250
	30	M 42x2,0	24,0	24,0	50	78,0	64,0	20	90,5	60	60	60	50	1178	RHV30SMEDOMD	250	250
	38	M 48x2,0	29,0	29,0	55	86,0	69,5	22	100,0	65	70	70	60	1627	RHV38SMEDOMD	250	250

¹⁾ Druckwert genannt – Artikel lieferbar

²⁾ L = Leichte Bauweise, ³⁾ S = Schwere Bauweise

PN (bar) = PN (MPa)
10

Lieferung ohne Mutter und Schneidring.

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.


Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (ohne punkti. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHV06LMEDOMDCF	NBR
Edelstahl	71	RHV06LMEDOMD71	VIT





RHZ-M-ED Rückschlagventil

Metr. Einschraubzapfen – ED (ISO 9974) / EO24° Anschluss

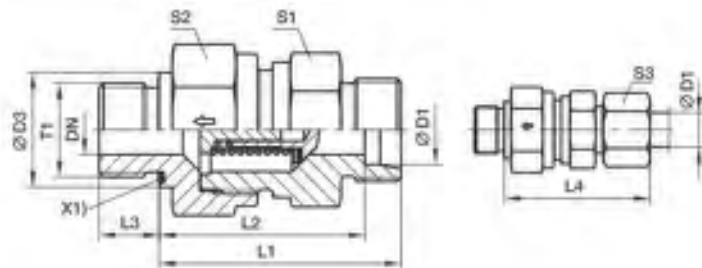

X1) Elastische Dichtung

Bau-Reihe	D1		CF	71							CF	71		Gewicht		Bestellzeichen*	CF	71
		T1	DN	DN	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S2	S3	p/1 St.				
L ³⁾	06	M 10x1,0	3,5	3,5	14	33,5	26,5	8	41,0	17	17	17	14	44		RHZ06LMEDOMD	400	250
	08	M 12x1,5	5,5	5,5	17	35,5	28,5	12	43,0	19	19	19	17	58		RHZ08LMEDOMD	400	250
	10	M 14x1,5	7,5	7,5	19	46,0	38,5	12	53,0	22	24	24	19	104		RHZ10LMEDOMD	400	250
	12	M 16x1,5	9,5	9,5	22	48,0	40,5	12	55,0	27	30	30	22	169		RHZ12LMEDOMD	400	250
	15	M 18x1,5	11,0	11,5	24	50,0	42,5	12	57,5	27	32	32	27	174		RHZ15LMEDOMD	400	250
	18	M 22x1,5	14,0	14,0	27	56,0	48,0	14	64,0	36	41	36	32	279		RHZ18LMEDOMD	400	160
	22	M 26x1,5	18,0	18,0	32	64,0	56,0	16	72,0	41	46	46	36	459		RHZ22LMEDOMD	250	160
	28	M 33x2,0	23,0	23,0	40	72,0	64,0	18	80,5	50	55	55	41	721		RHZ28LMEDOMD	250	100
	35	M 42x2,0	29,0	29,0	50	81,0	70,0	20	91,5	60	65	65	50	1078		RHZ35LMEDOMD	250	100
	42	M 48x2,0	29,0	29,0	55	82,0	70,5	22	93,0	65	70	70	60	1601		RHZ42LMEDOMD	250	100
S ⁴⁾	06	M 12x1,5	3,5	3,5	17	38,5	31,5	12	46,0	19	19	19	17	70		RHZ06SMEDOMD	420	400
	08	M 14x1,5	3,5	3,5	19	38,5	31,5	12	46,0	19	19	19	19	75		RHZ08SMEDOMD	420	400
	10	M 16x1,5	5,5	5,5	22	45,5	38,0	12	54,0	22	24	24	22	123		RHZ10SMEDOMD	420	400
	12	M 18x1,5	7,5	7,5	24	48,5	41,0	12	57,0	24	27	27	24	157		RHZ12SMEDOMD	420	400
	16	M 22x1,5	11,0	11,5	27	55,0	46,0	14	64,0	32	36	36	30	279		RHZ16SMEDOMD	420	315
	20	M 27x2,0	15,0	15,0	32	61,0	50,0	16	71,5	41	50	45	36	487		RHZ20SMEDOMD	420	250
	25	M 33x2,0	19,0	19,0	40	67,0	54,5	18	78,5	46	55	50	46	647		RHZ25SMEDOMD	420	250
	30	M 42x2,0	24,0	24,0	50	78,0	64,0	20	90,5	60	60	60	50	1180		RHZ30SMEDOMD	250	250
	38	M 48x2,0	29,0	29,0	55	88,0	71,5	22	102,0	65	70	70	60	1669		RHZ38SMEDOMD	250	250

¹⁾ Druckwert genannt – Artikel lieferbar

²⁾ L = Leichte Baureihe; ⁴⁾ S = Schwere Baureihe

PN (bar) = PN (MPa)
10

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.


P

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (ohne pulverf. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHZ06LMEDOMDCF	NBR
Edelstahl	71	RHZ06LMEDOMD71	VIT

RHDI Rückschlagventil

Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

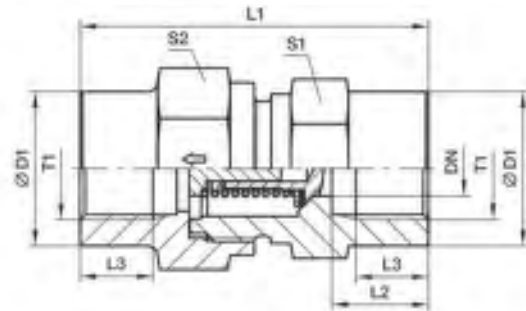

Bau-Reihe	T1	DN	D1	L1	L2	L3	S1	S2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾	
											CF	71
L ²⁾	G 1/8	3,5	19	42,5	12,0	8,0	19	19	76	RHDI1/8	400	400
	G 1/4	3,5	19	51,0	16,0	12,0	19	19	82	RHDI1/4	400	400
	G 3/8	7,5	24	60,0	17,0	12,0	24	27	157	RHDI3/8	400	400
	G 1/2	11,5	32	72,0	20,0	15,0	32	36	344	RHDI1/2	315	315
	G 3/4	15,0	41	84,0	22,0	16,5	41	46	664	RHDI3/4	250	250
	G 1	19,0	46	95,0	25,5	19,0	46	50	821	RHDI1	250	250
	G 1 1/4	24,0	60	110,0	28,0	21,5	60	60	1581	RHDI1 1/4	250	250
	G 1 1/2	29,0	65	114,0	28,5	22,0	65	70	1919	RHDI1 1/2	250	250

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

²⁾ L = Leichte Baureihe

 $\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Kompletverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (ohne zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	RHDI1/8CF	NBR
Edelstahl	71	RHDI1/871	VIT