


PUMPENTRÄGER HYDRAULIK-KOMPONENTEN

Pumpenträger PG aus Grauguss



Pumpenträger aus Grauguss (Typ PG)

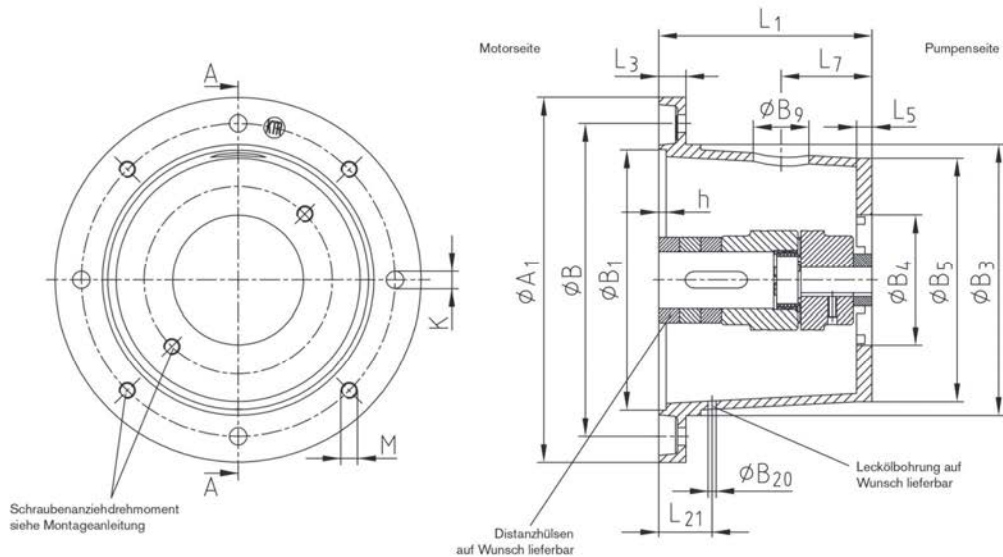

Wird der Pumpenträger in öldichter Ausführung benötigt, ist dieses in der Bestellung mit anzugeben (Aufpreis)!

Pumpenträger aus Grauguss																				
IEC-Motor Baugröße	kW bei n = 1500 1/min	Pumpenträger Größe	Dich- tung DP Größe	Fuß- flansch PTFL/ PTFS	Abmessungen [mm]															
					A ₁	B	B ₁	B ₃	h	K	M	L ₁	L ₃	L ₅	B ₅	min.	Entlüftungs- bohrung		Leckölbohrung	
132S/132M	5,5 7,5	PG 300/5/...	300	300	300	285	230	234	5	14	M12	144	20	15	215	30	50	63	7,5	45
160M/180L	11 - 22	PG 350/4/... PG 350/6/... PG 400/2/...	350	350	350	300	250	260	7	17	M16	188 204 256	26	15	242 235 280	76	50	82 87 118	7,5	51
200L	30	PG 400/4/... PG 400/5/...	400	400	400	350	300	300	7	17	M16	204 228	26	20	260 280	97	50	92 104	7,5	51
225S/225M	37 45	PG 450/2/... PG 450/3/...	450	450	450	400	350	350	7	17	M16	234 262	26	24	289 315	97	50	107 121	7,5	51
250M	55, 75	PG 550/1/...	550	550	550	500	450	450	7	17	M16	265	26	25	360	97	50	125	7,5	51
280S/280M	90	PG 550/8/...	660	660	660	600	550	550	8	22	M20	248 279	32	33	349 425	119	50	116 157	7,5	60
315S/315M	110 - 160	PG 660/3/... PG 660/5/...	660	660	660	600	550	550	8	22	M20	279 330	32	33	425	119	50	157 157	7,5	60

Entlüftungs- bzw. Leckölbohrungen sind bei Bestellung mit anzugeben.

Bestell- beispiel:	PG	250	1	4
	Pumpenträgerausführung Grauguss	IEC-Motoren Flansch-Ø	laufende Modellnummer	interne Abwandlungsnummer

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

17

Archivierung: 10/2022