
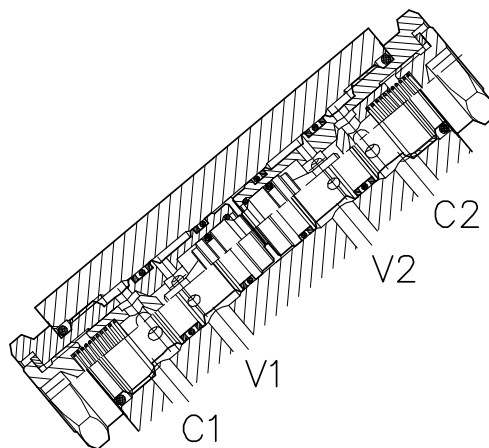


**Niehues**

Hydraulik · Automation

VNR-C-SO-DE-50-SP-FCB-...-...

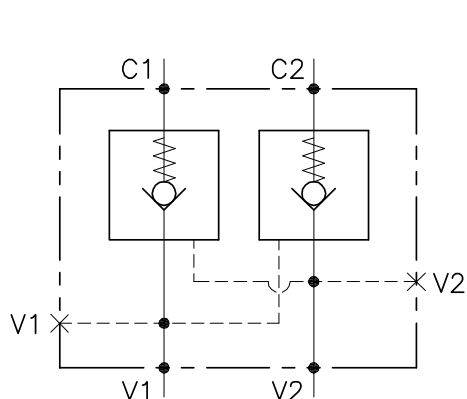

CARATTERISTICHE

Luce nominale

DN 6

Portata min/max

1/45 l/min. - 0.26/11.9 GPM

Pressione di lavoro max.

350 bar - 5075 PSI

Rapporto di pilotaggio

3 : 1

Temperatura ambiente

-30°C + 50°C

Temperatura olio

-30°C + 80°C

Filtraggio consigliato

50 micron

Peso

1.093 Kg 3/8" GAS

Peso

1.400 Kg 1/2" GAS

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Pilot ratio


Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Weight


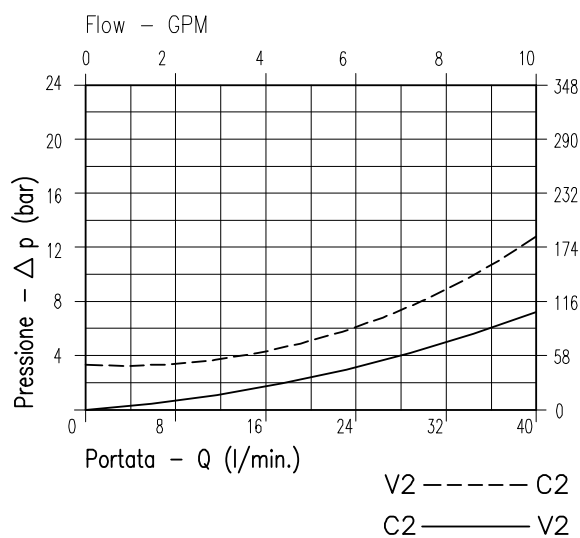


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

Archivierung: 03/2025

**Niehues**

Hydraulik · Automation

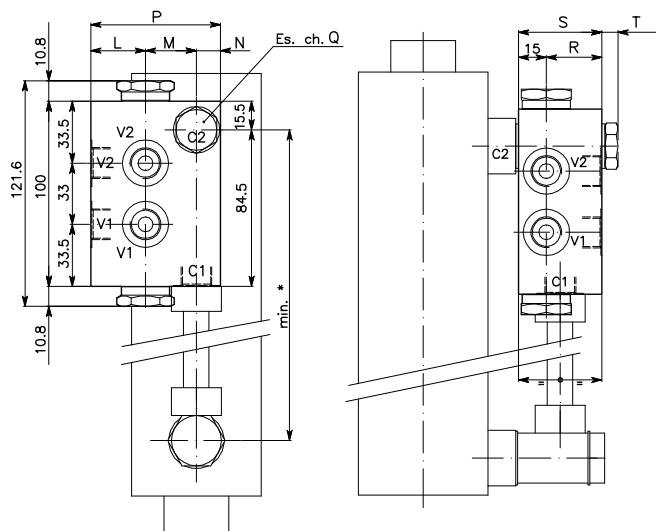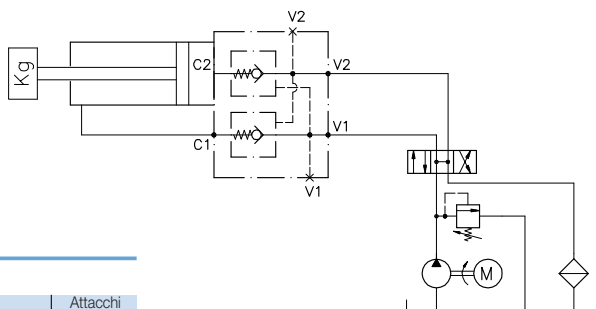VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA A CARTUCCIA, A DOPPIO EFFETTO CON COLLETTORE FLANGIATO
DOUBLE CARTRIDGE PILOT CHECK VALVE WITH FLANGEABLE BODY**ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO**
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE**DIMENSIONI**
DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	L	M	N	P	Q	R	S	T	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)
232	29.5	27.5	13	70	22	30	45	9	3/8"
250	34	30	16	80	27	35	50	10	1/2"

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003

232

0

J

0

Numero valvola / Valve number

232

250

Pistone di pilotaggio
Pilot piston

- A O-RING sul pist. di pilotaggio
Pilot piston O-RING
- O Senza O-RING sul pist. di pilotaggio
No pilot piston O-RING

Inizio apertura
Cracking pressure

- J 1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
- W 6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

Collettore in alluminio
Aluminum manifold

Archivierung: 03/2025