
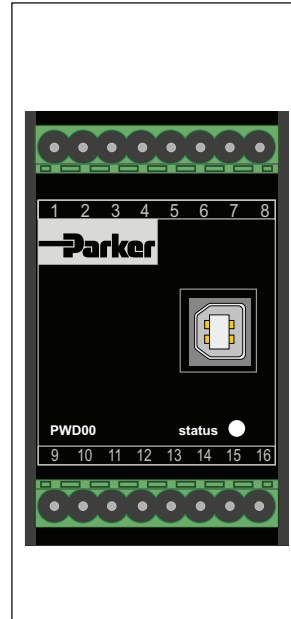


Parker Elektronikmodule Serie PWD00A-400 für Tragschienenmontage sind kompakt, schnell zu montieren und über steckbare Schraubanschlüsse einfach zu verdrahten. Der digitale Schaltungsaufbau bietet, neben guter Reproduzierbarkeit, optimale Anpassung an Stetig-Wegeventile über ein komfortables Bedienprogramm.

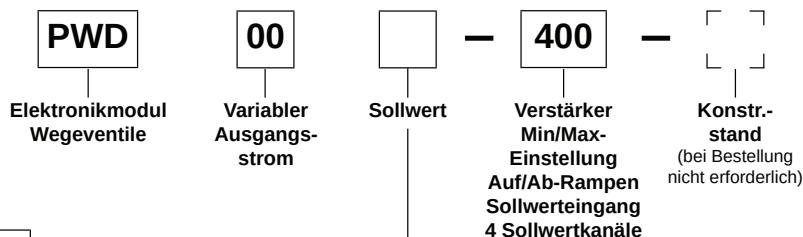
Eigenschaften der Steuerelektronik

Die beschriebene Steuerelektronik vereint sämtliche Funktionen, welche zum optimalen Betrieb eines Stetig-Wegeventils ohne Wegsensor (Baureihen D*FB, D*1FB) erforderlich sind. Die wichtigsten Eigenschaften:

- Digitaler Schaltungsaufbau
- Vier parametrierbare Sollwertkanäle
- Konstantgeregelter Magnetstrom
- Differenz-Eingangsstufe
- Statusausgang
- Vier-Quadranten-Rampenfunktion
- Freigabeeingang für Magnetansteuerung
- Statusanzeige
- Parametrierung über USB Schnittstelle
- Anschluss über steckbare Schraubklemmen
- Kompatibel zu den einschlägigen europäischen EMV-Vorschriften
- PC Bedienprogramm, kostenlos: www.parker.com/isde – siehe 'Support' oder direkt unter www.parker.com/propxd.



Bestellschlüssel

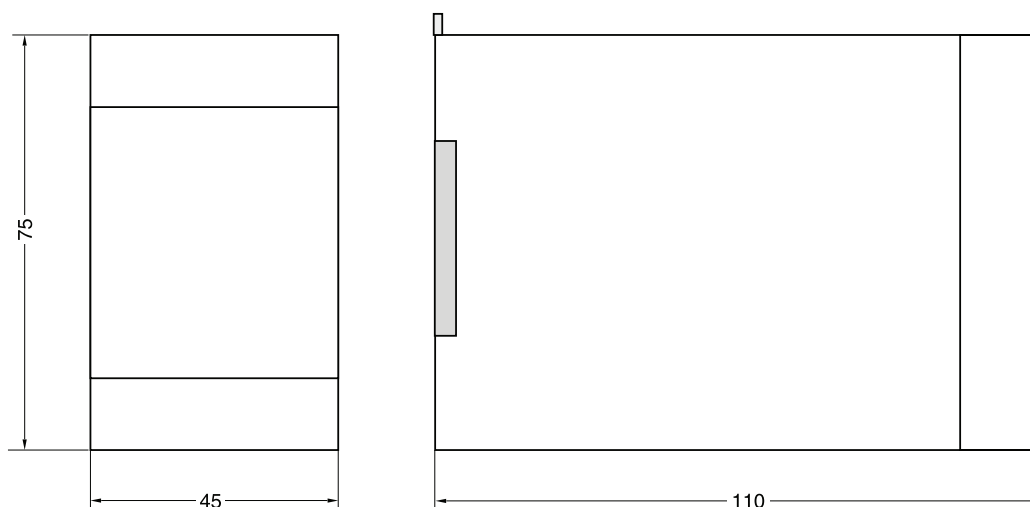
11


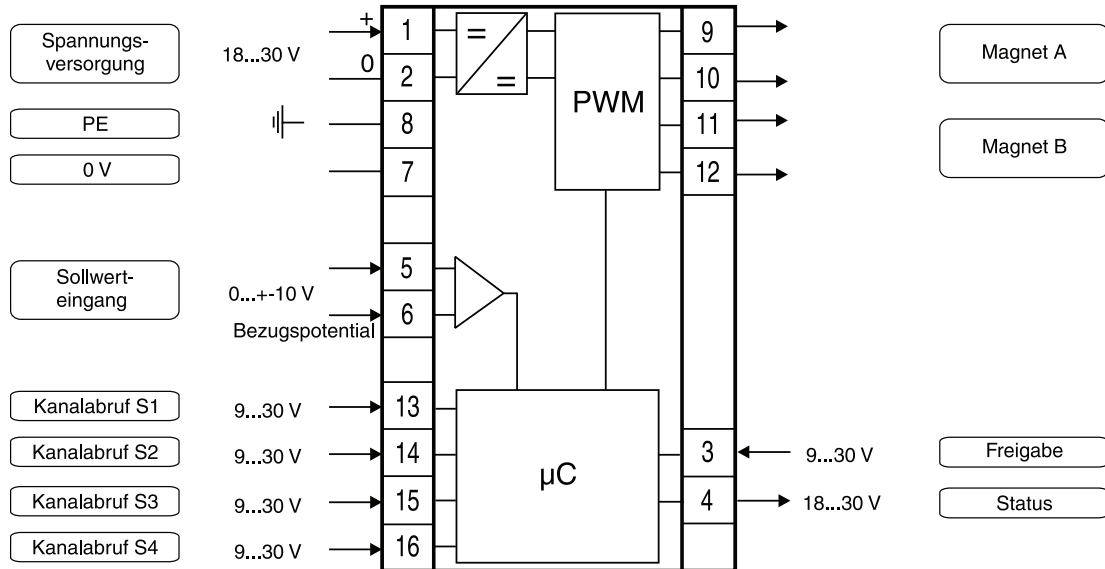
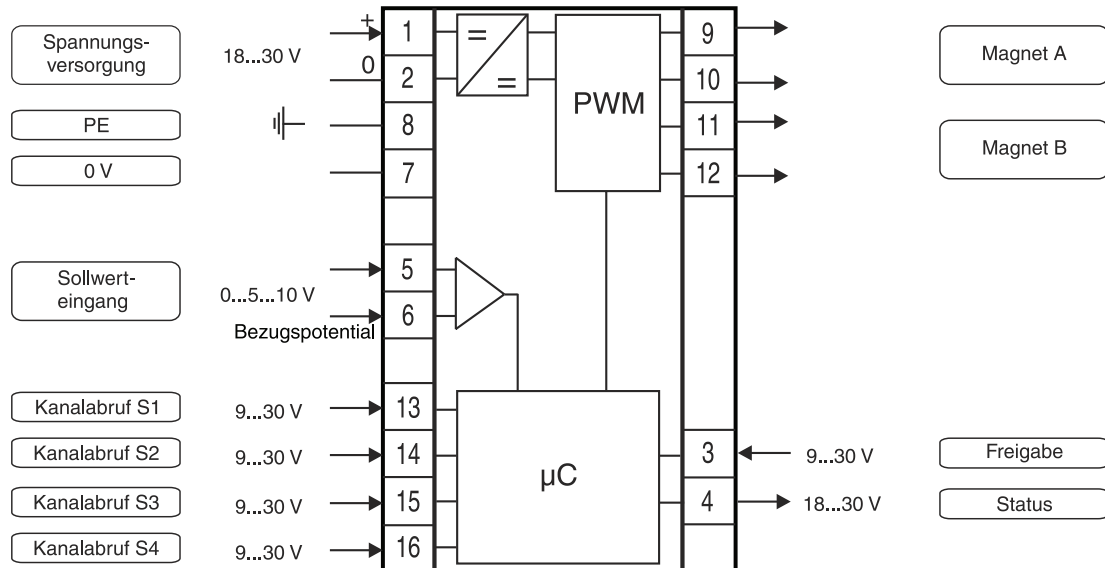
Code	Sollwert
A	0...+/- 10 V
B	0...5...10 V

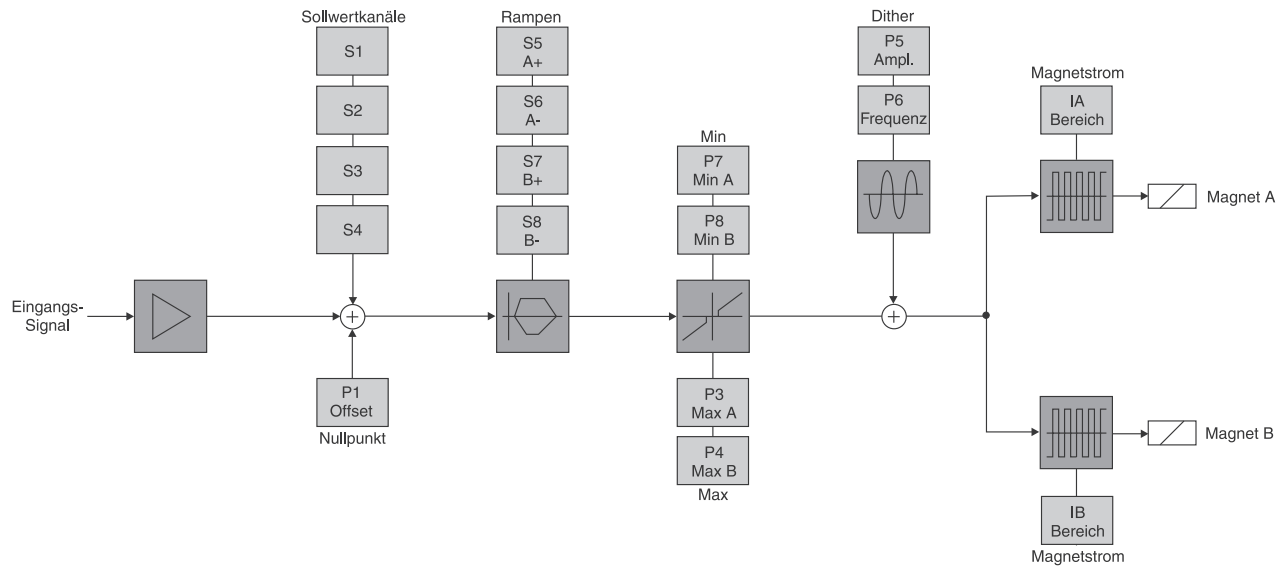
Technische Daten

Allgemein			
Bauart			Modulgehäuse für Aufschnappmontage auf Tragschiene nach EN 50022
Gehäusematerial			Polycarbonat
Brennbarkeitsklasse			V0 nach UL 94
Einbaulage			beliebig
Umgebungstemperaturbereich	[°C]		-20...+60
Schutzart			IP 20 nach EN 60529
MTTF _D -Wert	[Jahre]		150
Gewicht	[g]		160
Elektrisch			
Einschaltdauer	[s]		100
Versorgungsspannung	[VDC]		Code A: +10...0...-10, Welligkeit < 0,01 % eff., stoßspannungsfrei, Ri = 150 kOhm Code B: 0...5...10 V, Welligkeit < 0,01 % eff., stoßspannungsfrei, Ri = 150 kOhm
Stromaufnahme max.	[A]		2,2
Vorsicherung	[A]		2,5 A mittelträge
Sollwertspannung	[V]		+10...0...-10, Welligkeit < 0,01 % eff., stoßspannungsfrei, Ri = 150 kOhm
Eingangssignal	[V]		0,025
Differenzsignal Eingang max.	[V]		30 für Anschlüsse 5 und 6 gegen PE (Anschluss 8)
Freigabesignal	[V]		0...4,0: Aus / 9,0...30: Ein / Ri = 30 kOhm
Sollwertkanalsignal	[V]		0...4,0: Aus / 9,0...30: Ein / Ri = 30 kOhm
Statussignal	[V]		0...0,5: Aus / Ub: Ein / belastbar max. 15 mA
Einstellbereiche			
Min	[%]		0...50
Max	[%]		50...100
Rampe	[s]		0...32,5
Nullpunkt	[%]		100...-100
Strom	[A]		0,8/1,3/1,8/2,7/3,5
Schnittstelle			USB Typ B
EMV			EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-4
Anschluss			Schraubklemmen 0,2...2,5 mm², steckbar
Anschlussleitungen	[mm²]		1,5 gemeinsam abgeschirmt für Versorgungsspannung und Magnete (AWG16)
	[mm²]		0,5 gemeinsam abgeschirmt für Signale (AWG20)
Leitungslänge	[m]		50

* Bei Anschluss von Ventilmagneten mit einer Nennspannung von 24 V muss die Versorgungsspannung mind. 29 V betragen.

Abmessungen


Schaltplan PWD 00A-400

Schaltplan PWD 00B-400


Signalflussdiagramm


ProPxD Parametrier-Software

Die Software ProPxD gestattet eine komfortable Einstellung der anwendungsspezifischen Parameter für das Ventil. Auf der übersichtlichen Eingabeoberfläche können die Parameter angezeigt und verändert werden. Das Speichern kompletter Parametersätze ist ebenso möglich wie das Ausdrucken oder Speichern als Text-Datei zur weitergehenden Dokumentation. Gespeicherte Parametersätze können geladen und auf andere Ventile übertragen werden. Dort werden sie ausfallsicher gespeichert und können jederzeit wieder abgerufen oder angepasst werden.

Die Software kann unter www.parker.com/propxd kostenlos heruntergeladen werden.

Merkmale:

- Komfortables Editieren aller Parameter
- Darstellung und Dokumentation von Parametersätzen
- Speichern und Laden von optimierten Parametereinstellungen
- Lauffähig mit sämtlichen Windows®-Betriebssystemen ab Windows® XP
- Einfache Kommunikation zwischen PC und Elektronik über USB Schnittstelle

