Niehues
Hydraulik · Automation

Bez.: **A-VBSO-SE-30-CC-FCV**

Best.-Nr.: **08.41.03-M001**

Senkbrems- bzw. Lasthalteventil, einfachwirkend, Serie "30", Typ "CC"

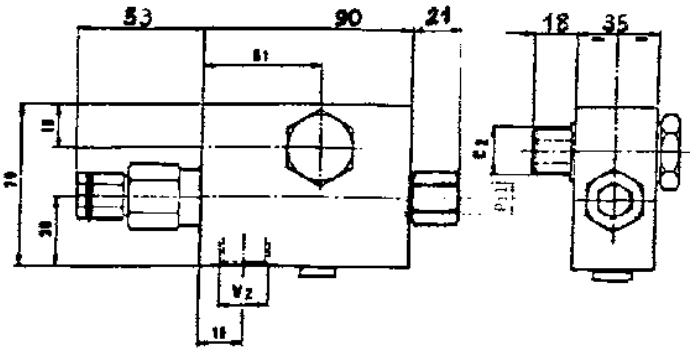



Technische Daten:

Max. Lastdruck [bar]	350:1,3 = 270
Nennvolumenstrom [l/min]	60
Gewicht [kg]	1,75
Zul. Ölverschmutzungs-klasse nach ISO 4406	19/16 s. Datenblatt Z02

2/99

Beschreibung:

Dieses Senkbremsventil besitzt eine kompensierte Druckbegrenzungs-funktion, wodurch diese Funktion unempfindlich gegenüber einem Rückstaudruck am Anschluss "V2" ist.
Kompakte Bauweise durch Stahlgehäuse.
Gutes Bremsverhalten über einen weiten Druck-/Mengenbereich.

- Leckagefreie Sitzausführung
- Flanschbar

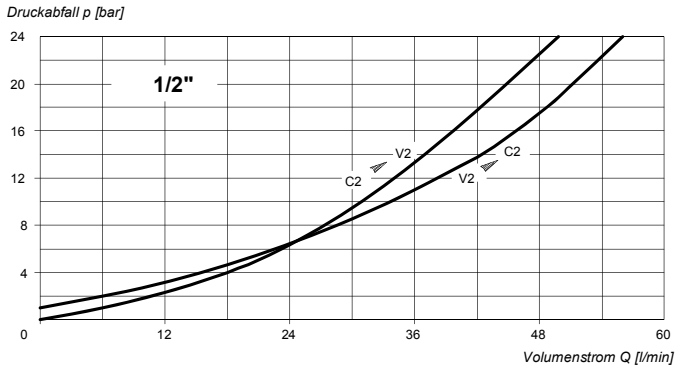

Aufsteuerverhältnis
4,25 : 1

	Federn				
	Einstellbereich [bar]	Druckerhöhung pro Umdrehung [bar]	eingestellter Druck [bar]	Bestellnummer	Farbe
	100 - 350	138	350	03.51.01.171	gelb

	Anschlüsse		
	V2, C2	Pil	M
	1/2"	1/4"	1/8"