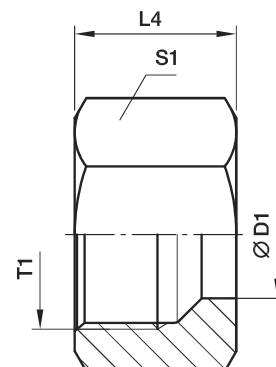



DIN-Verschraubungen

M Überwurfmutter · EO 24° Anschluss


Überwurfmutter: M

Baureihe	D1 	T1	L4	S1	Gewicht g/St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾		
							CF	71	MS
LL ²⁾	04	M 08x1.0	11.0	10	4	M04LL	100	100	63
	06	M 10x1.0	11.5	12	6	M06LL	100	100	63
	08	M 12x1.0	12.0	14	7	M08LL	100	100	63
	10	M 14x1.0	12.5	17	11	M10LL	100	100	63
	12	M 16x1.0	13.0	19	13	M12LL	100	100	63
L ³⁾	06	M 12x1.5	14.5	14	10	M06L	500	315	200
	08	M 14x1.5	14.5	17	15	M08L	500	315	200
	10	M 16x1.5	15.5	19	18	M10L	500	315	200
	12	M 18x1.5	15.5	22	25	M12L	400	315	200
	15	M 22x1.5	17.0	27	42	M15L	400	315	200
	18	M 26x1.5	18.0	32	62	M18L	400	315	200
	22	M 30x2.0	20.0	36	82	M22L	250	160	100
	28	M 36x2.0	21.0	41	89	M28L	250	160	100
	35	M 45x2.0	24.0	50	137	M35L	250	160	100
	42	M 52x2.0	24.0	60	216	M42L	250	160	100
S ⁴⁾	06	M 14x1.5	16.5	17	17	M06S	800	630	400
	08	M 16x1.5	16.5	19	20	M08S	800	630	400
	10	M 18x1.5	17.5	22	31	M10S	800	630	400
	12	M 20x1.5	17.5	24	34	M12S	630	630	400
	16	M 24x1.5	20.5	30	66	M16S	630	400	250
	20	M 30x2.0	24.0	36	102	M20S	420	400	250
	25	M 36x2.0	27.0	46	202	M25S	420	400	250
	30	M 42x2.0	29.0	50	219	M30S	420	400	250
	38	M 52x2.0	32.5	60	339	M38S	420	315	200

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

2) LL = Sehr leichte Baureihe; 3) L = Leichte Baureihe; 4) S = Schwere Baureihe

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Bestellzeichen-Ergänzungen		
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CFX	M16SCFX
Edelstahl	EODURX	M16SEODURX
Messing	MSX	M16SMSX

 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den
Kennbuchstaben für das gewünschte Material.