

Druckbegrenzungsventil, direktbetätigt, Sitzausführung


Sondereinschraubbohrung

Einschraubventil in Anschlussblock

VSC-80

05.13.02 - X - Y - Z

Abmessungen

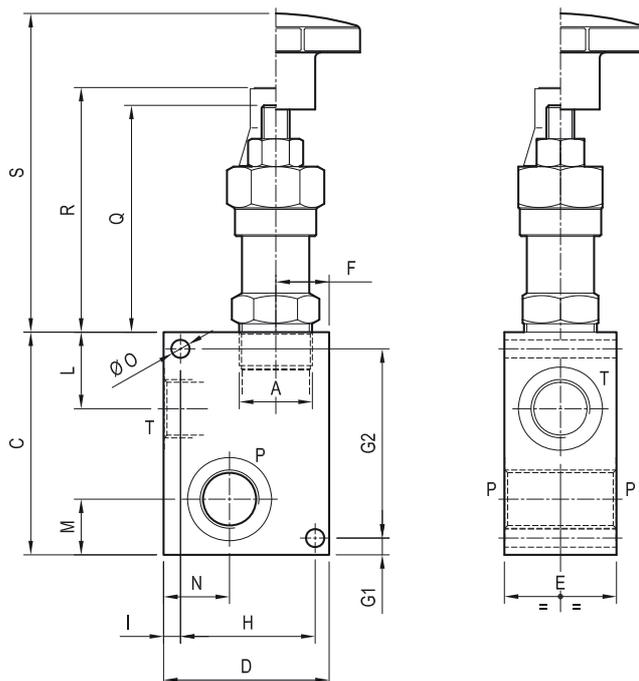

Technische Daten

Max. Volumenstrom: bis 80 l/min (21 gpm)

Max. Betriebsdruck: 210 bar (3000 psi)

Standard-Anschlussblöcke aus hochfestem **Aluminium**.

Für Arbeitsdrücke bis 350 bar (5000 psi)

und für erhöhte Anforderungen an die Ermüdungsbeständigkeit bei jedem Arbeitsdruck sind auf Anfrage auch Anschlussblöcke aus Stahl lieferbar.





Tabelle „Y“

Sondereinschraubbohrung A	Y	Anschlussgröße	Abmessungen mm (Zoll)														
			P - T	C	D	E	F	G1	G2	H	I	L	M	N	O	Q	R
009	03	G 1/2	80 (3,15)	60 (2,36)	40 (1,58)	19 (0,75)	6 (0,24)	68 (2,68)	48 (1,89)	5 (0,20)	27,5 (1,08)	20 (0,79)	23,5 (0,93)	6,5 (0,26)	83 (3,27)	88 (3,47)	118 (4,65)
	04	G 3/4	80 (3,15)	60 (2,36)	40 (1,58)	19 (0,75)	6 (0,24)	68 (2,68)	48 (1,89)	5 (0,20)	27,5 (1,08)	22 (0,87)	21 (0,83)	6,5 (0,26)	83 (3,27)	88 (3,47)	118 (4,65)

Archivierung 09/2020

Kennlinie

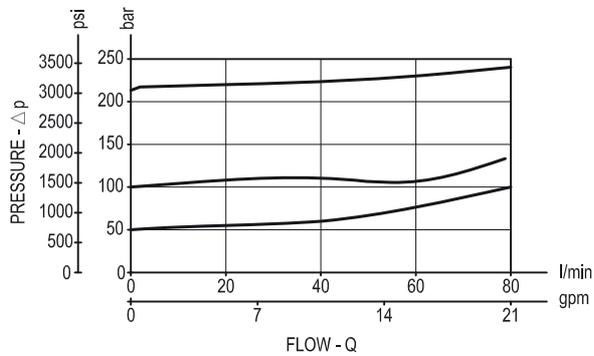

Typschlüssel

05.13.02	X	Y	Z
----------	---	---	---

**Anschlussblock mit Druckbegren-
zungsventil, direktbetätigt,
Sitzausführung
Sondereinschraubbohrung**

Einschraubausführung - Einstellungen
(siehe Tabelle X auf Seite 2)

Einstellungen - Federn
(siehe Tabelle Z auf Seite 2)

Anschlussblock-Ausführung -
Abmessungen und Anschlussgrößen
(siehe Tabelle Y auf Seite 1)

Bevorzugte Typen (sofort lieferbar)

Typ	Materialnummer	Typ	Materialnummer
051302030305000	R930001296		
051302030310000	R930001297		
051302030320000	R930001298		
051302030405000	R930001299		
051302030410000	R930001300		
051302030420000	R930001301		
051302040310000	R930001304		
051302040320000	R930001305		
051302040410000	R930001306		
051302040420000	R930001307		

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Bosh Rexroth Oil Control S.p.a.
 Via Leonardo da Vinci 5
 P.O. Box no. 5
 41015 Nonantola – Modena, Italien
 Tel. +39 059 887 611
 Fax +39 059 547 848
 integrated-circuits@oilcontrol.com
 www.boschrexroth.com

© Alle Rechte bei Bosh Rexroth Oil Control S.p.a., auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

Änderungen vorbehalten.